


版本	修改内容	修改者	日期
			2020-7-6

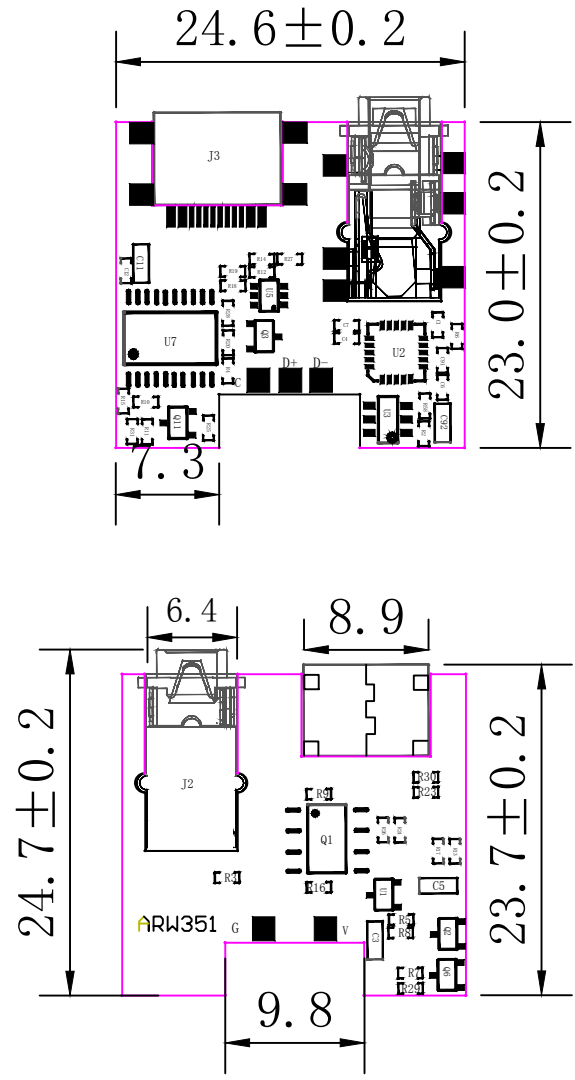

注解:

- 1、材质: ROHS
    - a、外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
    - b、卡勾: 不锈钢 SUS301 T=0.35mm 镀镍>80"
    - c、塑胶: LCP UL94-V0 (黑)
  - 2、电气性能:
    - a、额定电压: 5V DC;
    - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
  - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
  - 4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常
  - 5、PCB板:FR-4 厚度0.9mm 绿色
  - 6、MCU: SOT23-3L SOT363 QFN20 SOT23-6B TSSOP20-D
  - 7、MOS管: SOP8 3401 SOT23-Y2 (不同批次丝印可能不同)
  - 8、功能: USBType-C 数字音频转3.5母耳机 +Type-C母充电。
  - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

Autodesk

Autodesk

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1					
.x ±0.05					
.xx ±0.01	产品名称	ARW351type-c转C+3.5二合一	产品料号	零件名称	
.xxx ±0.005			模具编号	件号	
x.°±0.2°	材质	批准	审核	设计	数量
.x°±0.1°	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料
.xx°±0.05°					硬度
单位: mm			图档路径		